NEU

Brandschutztechnik Müller

Qualität MADE IN GERMANY
www.muellergermany.com

Quicklight LED 160

Leichte und leistungsstarke Beleuchtungseinheit

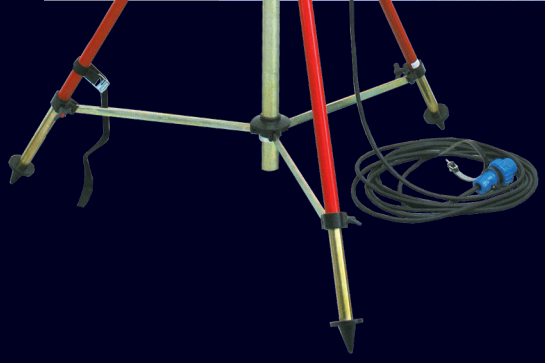



NEU

Produktspezifikation

Brandschutztechnik Müller

Beleuchtungssystem
Quicklight LED 160

- Art.-Nr. **250117 Quicklight LED 160**

Das **Quicklight LED 160** ist unsere neue Beleuchtungseinheit. Sie ersetzt zukünftig das **Quicklight LED 120**. Wir haben die bekannten Vorteile des Vorgängermodells erhalten und einige Eigenschaften verbessert.
So bietet Ihnen das **Quicklight LED 160** nach wie vor volle Flexibilität bei der Ausleuchtung von Einsatzstellen und Sie können es mit einem Spannungswandler 12 Volt oder 24 Volt auf 230 Volt über die Fahrzeugbatterie betreiben. Die Beleuchtungseinheit ist leistungsstärker geworden.

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- **12 KG GEWICHT**
- **SEHR KOMPAKT**
- **MIT 160 WATT 30 % MEHR LEISTUNG**
- **MIT 10.000 LUMEN 30 % HÖHERER LICHTSTROM**

Garantiert standsicher

Das **Quicklight LED 160** besteht aus einem beschichteten Aluminiumgehäuse mit kombiniertem Schutz- und Griffbügel, 10 Meter öl- und wasserfestem dreiadrigem Gummikabel mit Zugentlastung, druckwassergeschütztem Schutzkontaktstecker DIN 49443 und Lederband. Es ist auf einem Stativ oder direkt auf dem Boden stehend einsetzbar.

Bruchsichere Scheiben

Die Scheinwerfer stammen aus deutscher Produktion und verfügen über fünf Jahre Garantie. Die bruchsicheren Scheinwerferscheiben bestehen aus Polycarbonat. Durch die Entlüftungsmembran bildet sich im Scheinwerfer kein Kondenswasser. Für das **Quicklight LED 160** gilt die Schutzklasse IP65 (Schutz gegen Strahlwasser).

Lagerung für Beleuchtungseinheit
Quicklight LED 160

Art.-Nr. 351996

Abmessungen:
Länge [mm]: 640, Breite [mm]: 240,
Höhe [mm]: 130
Gewicht [kg]: ca. 2,6

Technische Daten Quicklight LED 160

Art.-Nr. 250117

Lichtstrom: 10.000 Lumen je Scheinwerfer
Lichtfarbe: ca. 5000 Kelvin
Anschluss: über ein 10 m öl- und wasserfestes Kabel mit Schutzkontaktstecker IP 68

Abmessungen:
Länge [mm]: 620
Breite [mm]: 200
Höhe [mm]: 390
Gewicht [kg]: ca.12
Elektrische Schutzklasse: iP65

Qualität MADE IN GERMANY
www.muellergermany.com

Technische Änderungen vorbehalten / 08-2024

Brandschutztechnik Müller GmbH | An der Bahn 2 | 34289 Zierenberg | Deutschland
Telefon: +49 (0) 56 06 51 82 - 0 | Telefax: +49 (0) 56 06 51 82 - 22 | E-Mail: info@brandschutztechnikmueller.de

www.brandschutztechnik*mueller*.de